


Lösemitteldämpfe / Gase /  
 flüchtige organisch Verbindungen  
 sicher absaugen und adsorbieren!

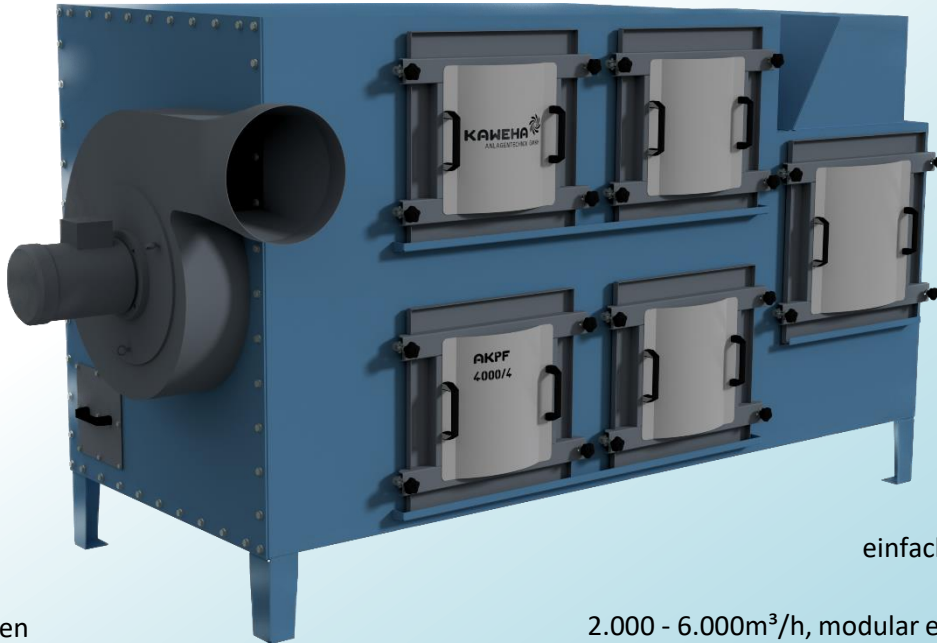

- ✓ Höchster Gesundheitsschutz der Mitarbeiter
- ✓ Entlastung der Umwelt
- ✓ Optimal für Handarbeits- und Abdunstplätze,  
 Lackierarbeitsplätze und Fertigungsstrecken mit geringen  
 Rohgaskonzentrationen
- ✓ Sichere Unterschreitung ArbeitsplatzGrenzwert
- ✓ geringer Wartungsaufwand bei höchsten Filterstandzeiten

- einfacher Service ✓
- 2.000 - 6.000m<sup>3</sup>/h, modular erweiterbar ✓
- robust und hochwertig ✓
- Volumenstrom über FU an die Anwendung anpassbar ✓
- Aktivkohle auf die zu adsorbierende Stoffe ausgelegt ✓
- Vereinfachter Austausch der gesättigten Aktivkohle  
 durch Verwendung von Filterpatronen ✓